

G3PB-4

Háromfázisú, hűtőbordára szerelt,
nagyteljesítményű szilárdtestrelé

- Keskeny kivitel
- Működésjelző LED
- DIN-sínre szerelhető
- Kedvező ár
- Bevizsgálva: UL, CSA



Típusválaszték

Vezérlőfeszültség	Névleges kimeneti terhelés	Típus
12 – 24 VDC	15 A / 200 – 400 VAC	G3PB-415B-3-VD 12-24 VDC
	25 A / 200 – 400 VAC	G3PB-425B-3-VD 12-24 VDC
	35 A / 200 – 400 VAC	G3PB-435B-3-VD 12-24 VDC
	45 A / 200 – 400 VAC	G3PB-445B-3-VD 12-24 VDC

Bemeneti adatok

Névleges feszültség	12 – 24 VDC
Üzemi feszültségtartomány	9,6 – 30 VDC
Névleges áram	Max. 7 mA
Bekapcsolási feszültség	Max. 9,6 VDC
Kikapcsolási feszültség	Min. 1 VDC

Kimeneti adatok


Típus	G3PB-415B-3-VD	G3PB-425B-3-VD	G3PB-435B-3-VD	G3PB-445B-3-VD
Névleges feszültség	200 – 400 VAC			
Üzemi feszültségtartomány	180 – 440 VAC			
Névleges áram	15 A	25 A	35 A	45 A
Bekapcsolási áram	220 A		440 A	

Kimeneti adatok


Típus	G3PB-415B-3-VD	G3PB-425B-3-VD	G3PB-435B-3-VD	G3PB-445B-3-VD
Bekapcsolási idő	Egy félperiódus + max. 1 ms			
Kikapcsolási idő	Egy félperiódus + max. 1 ms			
Feszültségesés a kimeneten	Max. 1,8 V			
Szivárgási áram	Max. 20 mA / 200 VAC			
Szigetelési ellenállás	100 MΩ			
Átütési szilárdság	2500 VAC			
Környezeti hőmérséklet	-30 – +80°C			

Méretetek (mm)


G3PB-415B-3-VD

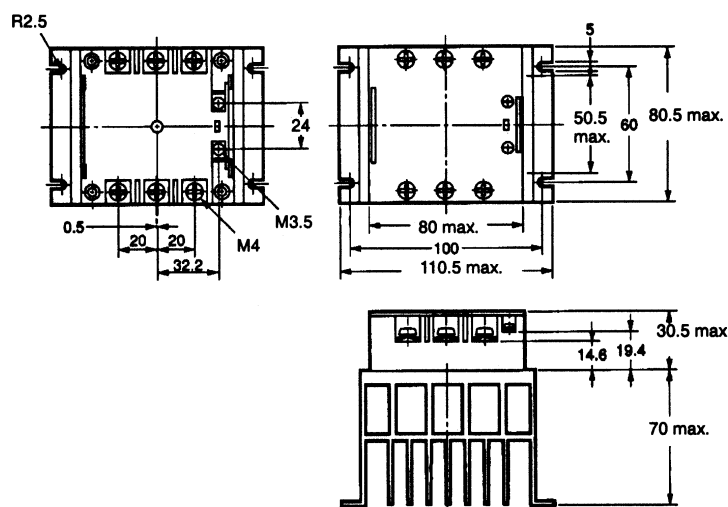

G3PB-425B-3-VD

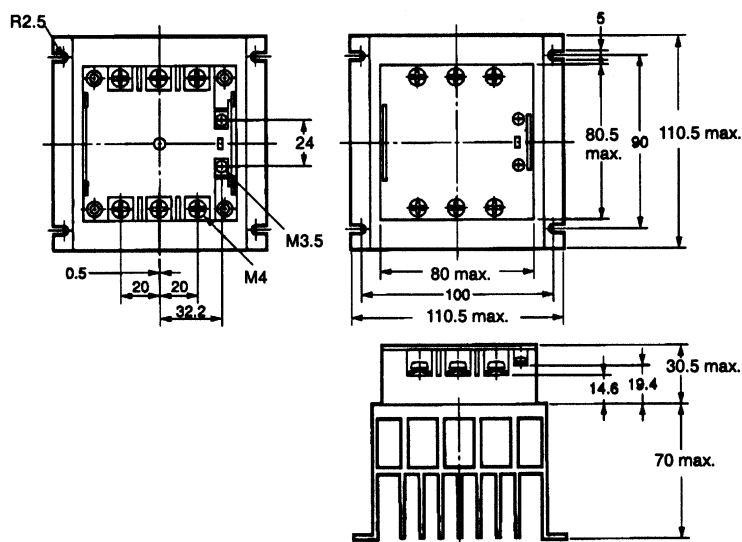


G3PB-435B-3-VD

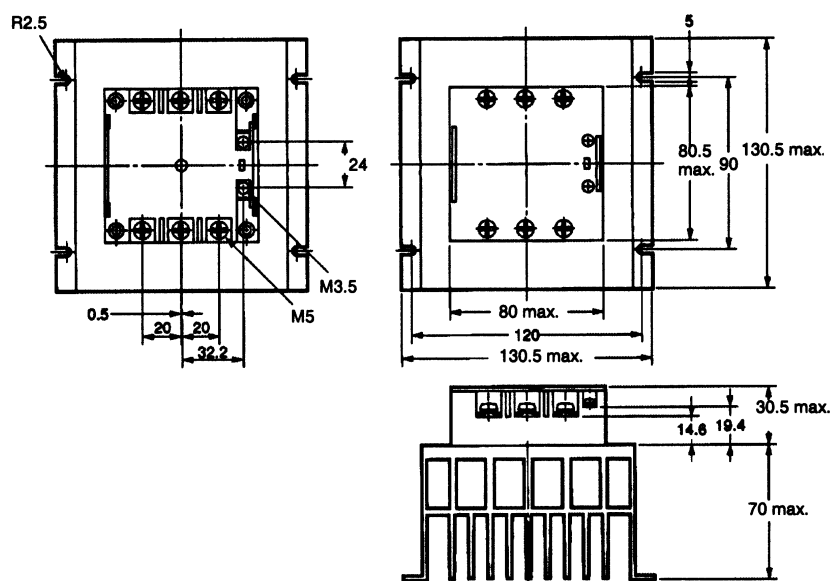


Méretetek (mm)

G3PB-445B-3-VD

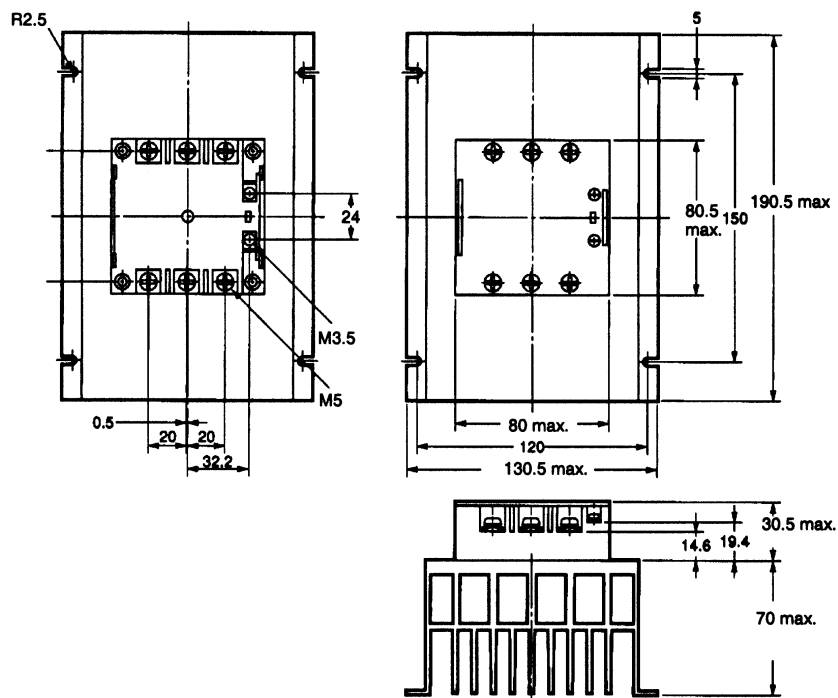

Láb kiosztás (felülnézet)

G3PB-4□5B-3-VD





Rögzítési furattávolság (felülnézet) (mm)

G3PB-415B-3-VD



G3PB-425B-3-VD

(4 db M4-es vagy 4,5 mm átmérőjű furat)



G3PB-435B-3-VD
G3PB-445B-3-VD

(4 db M4-es vagy 4,5 mm átmérőjű furat)


Különleges kivitelű típusok

Kivitel	Típus
Háromfázisú, 2 áramkört megszakító	G3PB-4□5-2
Hűtőborda nélküli változat	G3PB-4□5-3H
Keskeny, sínre szerelhető kivitel hűtőbordával (25 A)	G3PB-525B-3N-VD
Keskeny, sínre szerelhető kivitel hűtőbordával (45 A)	G3PB-545B-3N-VD

J112-HU2-01

Az állandó termékminőség javítás érdekében fenntartjuk a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.

OMRON ELECTRONICS Kft.
 1046 Budapest, Kiss E. u. 3.
 Tel.: 399-30-50, Fax:399-30-60
www.omron.hu
infohun@eu.omron.com